


Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók

Villamos zsalumozgatók



Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók

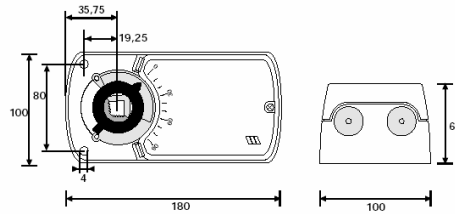

Méreték


Alkalmazás

Ezeket a JOVENTA elektromos zsalumozgatókat kifejezetten közepes és nagy méretű zsaluk mozgatására tervezték. A kis méretnek és a kiváló mérnöki megoldásoknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók olyan helyeken is, ahol a beépítéshez rendelkezésre álló hely kicsi.

A működtető különlegessége a speciális JOVENTA tengelyadapter, amely elfordulási szög korlátozási és pozíciójelzési funkciókkal is rendelkezik.

Jellemzők

- 2- és 3-pont vezérlés
- Terheléstől független működési idő
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Csavaros sorkapcsok
- Univerzális adapter a következőkhöz:
 - Ø10...20 mm vagy □10...16 mm méretű, 48 mm hosszú négyszögletes tengelyekhez
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- Nyomógombbal választható kézi üzemmód
- 2 db potenciálfüggetlen segédérintkező
- Automatikusan leállító végálláskapcsolók
- Energiamegtakarítási funkció végállásban
- Egyedi kivétel rendelhető
- CE-bevizsgálás

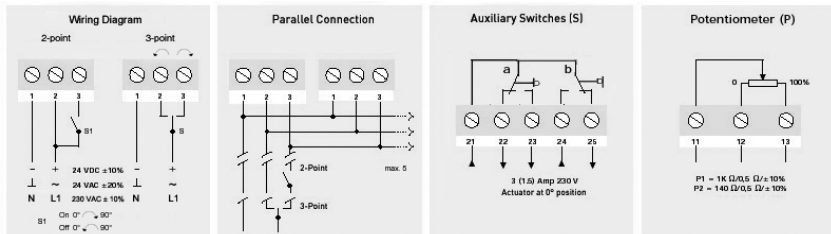

Villamos bekötés

Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók – kiválasztó táblázat

Nyomaték	Működési idő (s)	Zsaluméret (m ²)	Vezérlő jelek	2 x segédérintkező	Visszacatoló potenciométer	Tápfeszültség (50/60Hz)	Típusjel	
							Joventa*	Johnson Controls
32 Nm	140	6	2- és 3-pont	van		24 VAC/DC	DAG1	M9132-AGA-1
							DAG1.S	M9132-AGC-1
							DAG1.P1	M9132-AGE-1
							DAG1.P2	M9132-AGD-1
								M9132-AGF-1
				van		230 VAC	DAG2	M9132-ADA-1
							DAG2.S	M9132-ADC-1
							DAG2.P1	M9132-ADE-1
							DAG2.P2	M9132-ADD-1
								M9132-ADF-1

* Ha a típusjel végét 'K' jelöléssel egészítik ki, a készüléket halogénmentes kábellel (1 m) szállítják.