



Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók

Villamos zsalumozgatók

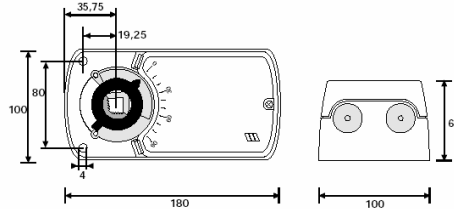

Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók

Méreték

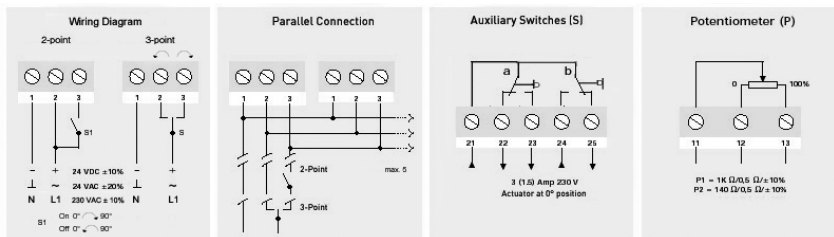

Villamos bekötés

Alkalmazás

Ezeket a JOVENTA elektromos zsalumozgatókat kifejezetten közepes és nagy méretű zsaluk mozgatására tervezték. A kis méretnek és a kiváló mérnöki megoldásoknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók olyan helyeken is, ahol a beépítéshez rendelkezésre álló hely kicsi. A működtető különlegessége a speciális JOVENTA tengelyadapter, amely elfordulási szög korlátozási és pozíciójelzési funkciókkal is rendelkezik.

Jellemzők

- 2- és 3-pont vezérlés
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Csavaros sorkapcsok
- Univerzális adapter a következőkhöz: ø10...20 mm vagy 10...16 mm méretű, 48 mm hosszú négyzetes tengelyekhez
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- Nyomógombbal választható kézi üzemmód
- 2 db potenciálfüggetlen segédérintkező
- Automatikus leállító végálláskapcsolók
- Energiamegtakarítási funkció végállásban
- Egyedi kivitel rendelhető
- CE-bevizsgálás

Standard, 2- és 3-pont működésű villamos zsalumozgatók – kiválasztó táblázat

Nyomaték	Működési idő (s)	Zsaluméret (m ²)	Vezérlő jelek	2 x segédérintkező	Pozícióvisszejelző potenciométer	Tápfeszültség (50/60Hz)	Típusjel	
							Joventa*	Johnson Controls
8 Nm	30...45	1.5	2- és 3-pont	van	1 KOhm 140 Ohm	24 VAC/DC	DAS1	M9108-AGA-1
							DAS1.S	M9108-AGC-1
							DAS1.P1	M9108-AGE-1
							DAS1.P2	M9108-AGD-1
						230 VAC	DAS2	M9108-ADA-1
							DAS2.S	M9108-ADC-1
16 Nm	80...110	3	2- és 3-pont	van	1 KOhm 140 Ohm	24 VAC/DC	DA1	M9116-AGA-1
							DA1.S	M9116-AGC-1
							DA1.P1	M9116-AGE-1
							DA1.P2	M9116-AGD-1
						230 VAC	DA2	M9116-ADA-1
							DA2.S	M9116-ADC-1
24 Nm	125...160	4.5	2- és 3-pont	van	1 KOhm 140 Ohm	24 VAC/DC	DAL1	M9124-AGA-1
							DAL1.S	M9124-AGC-1
							DAL1.P1	M9124-AGE-1
							DAL1.P2	M9124-AGD-1
						230 VAC	DAL2	M9124-ADA-1
							DAL2.S	M9124-ADC-1
DAL2.P1	M9124-ADE-1							
	DAL2.P2	M9124-ADD-1						

* Ha a típusjel végén 'K' jelöléssel egészítik ki, a készüléket halogénmentes kábellel (1 m) szállítják.