



2- és 3-pont működésű, csendes villamos működtetők

Villamos zsalumozgatók

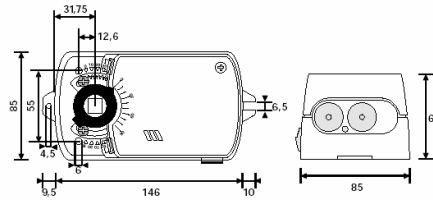

2- és 3-pont működésű, csendes villamos működtetők

Méretetek

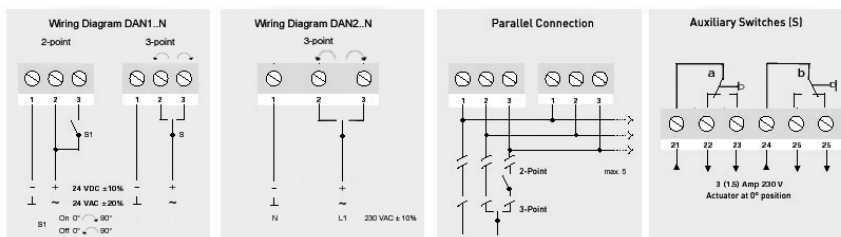

Villamos bekötés

2- és 3-pont működésű, csendes villamos működtetők – kiválasztó táblázat

Nyomaték	Működési idő (s)	Zsaluméret (m ²)	Vezérlő jelek	2 x állítható segédérintkező	Tápfeszültség (50/60Hz)	Típusjel	
						Joventa*	Johnson Controls
4Nm	35	0.8	2- vagy 3-pont	van	24 VAC/DC	DAN1.N	M-9304-AGA-1N
						DAN1.SN	M-9304-AGC-1N
			3-pont	van	230 VAC	DAN2.N	M-9304-ADA-1N
						DAN2.SN	M-9304-ADC-1N

* Ha a típusjel végét 'K' jelöléssel egészítik ki, a készüléket halogénmentes kábellel (1 m) szállítják.

Alkalmazás

Ezeket a JOVENTA elektromos zsalumozgatókat kifejezetten közepes és nagy méretű zsaluk mozgatására tervezték. A kis méretnek és a kiváló mérnöki megoldásoknak köszönhetően ideálisan alkalmazhatók olyan helyeken is, ahol a beépítéshez rendelkezésre álló hely kicsi.

A működtető különlegessége a speciális JOVENTA tengelyadapter, amely elfordulási szög korlátozási és pozíciójelzési funkciókkal is rendelkezik.

Jellemzők

- 2- vagy 3-pont vezérlés
- Tápfeszültségtől független működési idő
- Max. 5 db működtető párhuzamosan kapcsolható
- Csavaros sorkapcsok
- Univerzális adapter a következőkhöz:
 - Ø6...16 mm vagy Z01DN... adapter □8, 10, 11, 12 mm méretű és min. 45 mm tengelyhosszúságú tengelyekhez
- Megválasztható forgásirány
- Elfordulási szög korlátozás
- Nyomógombbal választható kézi üzemmód
- Automatikusan leállító végálláskapcsolók
- Energiamegtakarítási funkció végállásban
- Egyedi kivétel rendelhető
- CE-bevizsgálás