

HCW 82 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVOLI ÉRZÉKELŐ & ÁLLÍTÓ

TERMÉK LEÍRÁS



TULAJDONSÁGOK

- Helyi alapjel felülírás az állítótárcsával
- HCA30 Vezetékes ablak-kontaktus opcionálisan csatlakoztatható
- Elemmel vagy külső tápfeszültségről működik.
- Egyszerű csatolás/illesztés rövid telepítési időt eredményez.
- **Padlófűtés szabályozás.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCE80 zónaszabályzóhoz hozzárendelt.
- **Fagyvédelem.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCM200D egységhez hozzárendelt, a HS30 eszközkapcsolóval kombinálva. Ha a hőmérséklet a fagyvédelmi tartomány alatti, a HCM200D fűtési igényt generál.
- **Termosztát szabályozás.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a helyiséghez hozzárendelt, a HS20 vagy HS30 eszközkapcsolóval kombinálva a HCM200D-nál. Ha a termosztát szabályzás egy zóna reléje aktiválódik, az eszköz kapcsoló szintén kapcsol (gyűjtőrelé).
- **Hőmérséklet-függő zsalumozgató szabályozás (árnyékolás funkció).** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCM200D-hez, majd a zsalumozgatóhoz kerül hozzárendelésre.
- **HR80 radiátor szabályzó távoli elérése.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő és a radiátor szabályzó egyazon helyiséghez rendelt a HCM200D Hometronic Managernél.

ÁLTALÁNOS

A HCW82 alapjel állító a Honeywell Hometronic rendszer komponense, mely méri az aktuális helyiség hőmérsékletet és továbbítja az értéket a HCM200D Hometronic Managernek és/vagy HCE80-nak, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

A HCW82 továbbítja még az ablak kontaktusok állapotát (nyitott vagy zárt) ha azok telepítettek a HCM200D eszközön.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet alapjel

tartomány -12 ... +12 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70 °C

Üzemi hőmérséklet 0 ... +40 °C

Hőmérséklet érzékelő

elem NTC 20 kΩ

Méret (Ma×Sz×Mé) 103 x 99x 30 mm

Páratartalom max. 5 ... 93 %

RF sáv 868 MHz


Kompatibilis termékek HCM200D, HCE80

Tápfeszültség 2 db AAA alkáli elem (tartozék), vagy külső 3V ± 10% feszültség, min. áramterhelés 25 mA

Tanúsítvány CE

ALKALMAZÁS

- (1) HCM200D
- (2) HCW82
- (3) HCE80
- (4) HR80

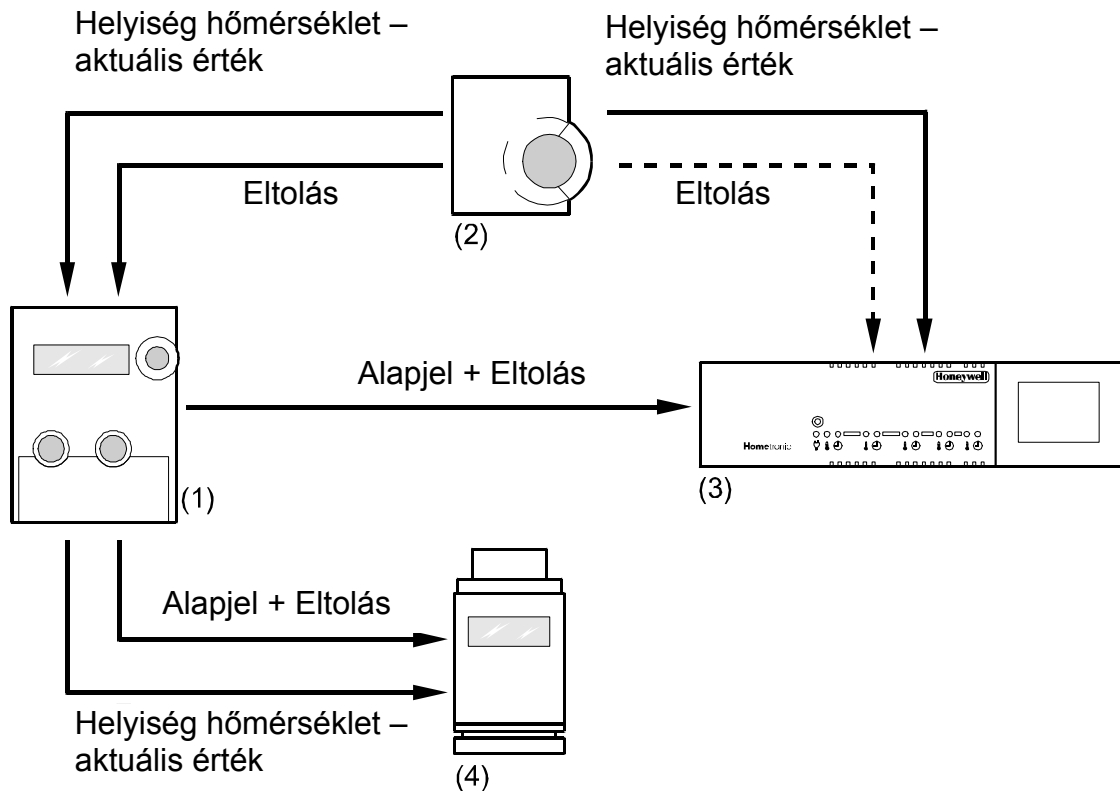

Honeywell

Automatizálás és Szabályozástechnika

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
 1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
 Telefon: (36) 1 451 4300
 Fax: (36) 1 451 4343
<http://www.honeywell.hu>

A változtatás jogát fenntartjuk.

HU0H-0445 GE51 R0303

**DIN EN ISO
 9001/14001**