

## HCF 82

### VEZETÉK NÉLKÜLI HELYSÉG HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

#### TERMÉK LEÍRÁS



#### ÁLTALÁNOS

A HCF82 helyiség hőmérséklet érzékelő méri az aktuális helyiség hőmérsékletet és továbbítja az értéket a HCM200D Hometronic Managernek és/vagy HCE80-nak, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

#### MŰSZAKI ADATOK


Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70 °C
üzemi hőmérséklet	0 ... +40 °C
Hőmérséklet érzékelő elem	NTC 20 kΩ
Méret (Ma×Sz×Mé)	103 × 99 × 30 mm
Páratartalom	max. 5 ... 93 %
RF sáv	868 MHz
Vevő osztály	2
Kompatibilis termékek	HCM200D, HCE80
Táp feszültség	2 db AAA alkáli elem (tartozék)
Tanúsítvány	CE

#### TULAJDONSÁGOK

- **Elemmel működik.**
- **Egyszerű csatolás/illesztés rövid telepítési időt eredményez.**
- **Padlófűtés szabályozás.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCE80 zónaszabályzóhoz hozzárendelt.
- **Fagyvédelem.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCM200D egységhez hozzárendelt, a HS30 eszközkapcsolóval kombinálva. Ha a hőmérséklet a fagyvédelmi tartomány alatti, a HCM200D fűtési igényt generál.
- **Termosztát szabályozás.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a helyiséghez hozzárendelt, a HS20 vagy HS30 eszközkapcsolóval kombinálva a HCM200D-nál. Ha a termosztát szabályzás egy zóna reléje aktiválódik, az eszköz kapcsoló szintén kapcsol (gyűjtőrelé).
- **Hőmérséklet-függő zsalumozgató szabályozás (árnyékolás funkció).** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő a HCM200D-hez, majd a zsalumozgatóhoz kerül hozzárendelésre.
- **HR80 radiátor szabályzó távoli elérése.** Ekkor a helyiség hőmérséklet érzékelő és a radiátor szabályzó egyazon helyiséghez rendelt a HCM200D Hometronic Managernél.

## ALKALMAZÁS

- (1) HCM200D
- (2) HCF 82
- (3) HCE80
- (4) HR80

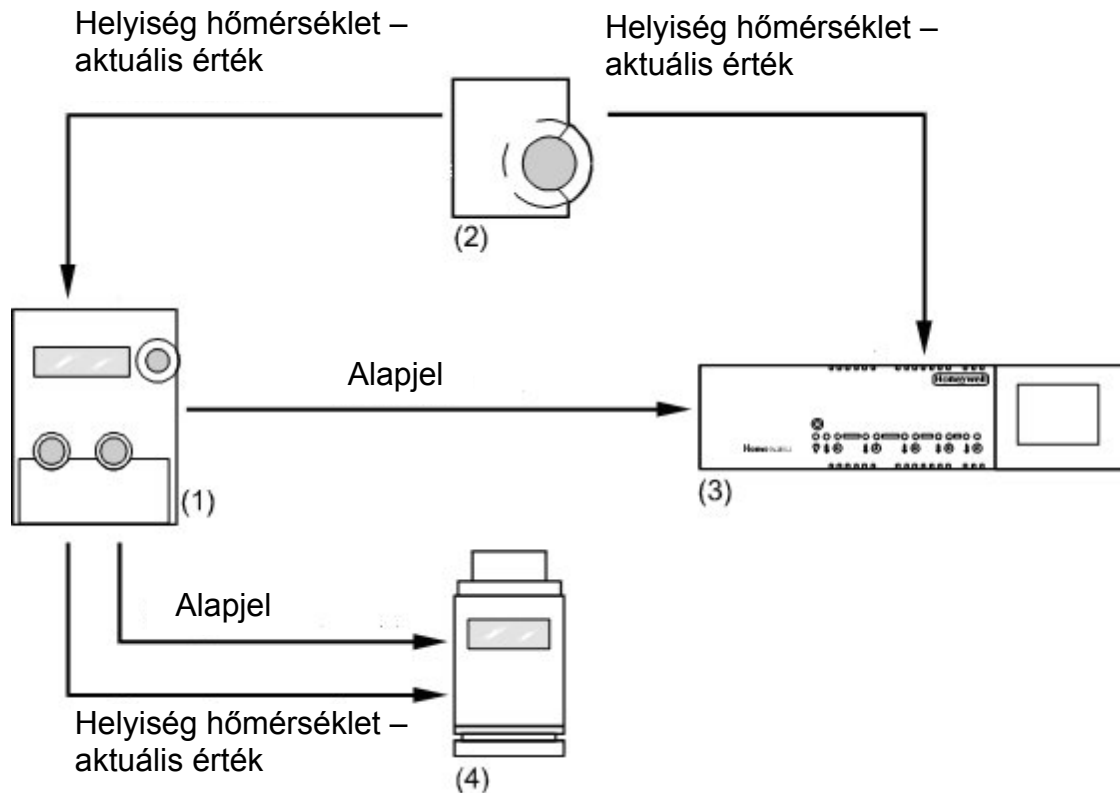

**Honeywell**

### Automatizálás és Szabályozástechnika

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
 1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  
 Telefon: (36) 1 451 4300  
 Fax: (36) 1 451 4343  
<http://www.honeywell.hu>

A változtatás jogát fenntartjuk.

HU0H-0445 GE51 R0303

**DIN EN ISO**  
**9001/14001**